



KALEA ROLL ON COMPACT

- Rullstolstrapphiss för raka trappor
- Fällbar för fri passage i trapp vid parkerat läge
- Kraftfull motor och pålitligt styrsystem

*Avsedd för raka trappor, inom- eller utomhus, för offentligt eller privat bruk.
Plattformsytan upp till 800 x 1250 mm. Maxlast 300 kg.*

Fällbar rullstolstrapphiss ger fri passage

Kalea Roll On Compact är en rullstolstrapphiss för raka trappor, som i parkeringsläge fäller upp plattformen mot väggen, resultatet blir en vandal-säker, kompakt hiss som skapar fri passage i trappen. I hopfällt läge bygger hissen så lite som 237 mm från väggen, plattform och räls inkluderat.

SÄKER OCH LÄTT ATT ANVÄNDA

Hissen manövreras direkt från den LED-upplysta plattformen alternativt från nedre eller övre stannplan. Allt på hissen är designat för att underlätta användandet såsom stora tydliga knappar med symboler i relief (förhöjda 0,3 mm) med hänsyn till bl a synskadade. Allt för att göra hissen säker och praktisk. Roll On Compact är utrustad med ett halksäkert golv och klämskydd som ger extra trygghet. Plattformen fälls upp och ned automatiskt och hissens fallskydd i kombination med omslutande bommar ger en god säkerhet.

SMIDIG MED SMARTA FUNKTIONER

Roll On Compact är en kraftfull och pålitlig hiss. Komponenter av höghållfasthetsstål i kombination med en kraftig motor och ett styrsystem, gör att hissen manövreras smidigt med en last på upp till 300 kg, även i trappor med upp till 45° lutning.




MÅNGSIDIG LÖSNING

Roll On Compact kan enkelt monteras på såväl höger som vänster sida av trappan tack vare ett väl genomtänkt infästningssystem där hissen monteras på vägg eller stolpar. Hissen går att installera och monteras på en dag. Installationen utförs alltid av en certifierad montör. Hissen är användbar vid alla typer av transporter utöver rullstolar så som barnvagnar, städutrustning och varutransporter.

ÖVRIGT

Vid leveransen ingår dokumentation i form av beskrivning, ritning, instruktion, EU-försäkran om överensstämmelse, elschema och beräkningar. För generella måttuppgifter konsultera Kaleas representanter.

TEKNISK INFORMATION	KALEA ROLL ON COMPACT
Rekommenderad placering	Inomhus och utomhus
Märklast	300 kg
Märkhastighet (m/s)	Max 0,15
Stannplan	2
Rek. max räslängd	18 m
Plattformsmått (bxd), mm	800x1000
Min topphöjd, mm	2000
Min fritt golvyttrymme nedre stannplan, (bxd), mm	983x3500
Min fritt golvyttrymme övre stannplan, (bxd), mm	983x2000
Min fritt golvyttrymme nedre stannplan, vinkelpåkörning, (bxd), mm	1175x3500
Min fritt golvyttrymme övre stannplan, vinkelpåkörning, (bxd), mm	1175x2000
Belastning på infästningar	2,8 kN
Lutning på trapp	15-45 grader
Schaktgropsdjup, mm	0
Infälld, hiss i trapp (d)	237 mm (inklusive räls)
Golvmaterial	Stål med anti glid remsor
Drivsystem	Kuggstångsdrift
Matningsspänning	1x230 VAC 50 Hz 10A
Motor	Snäckväxelmotor med broms
Manöverspänning	24V
Motoreffekt	0,75 kW
Manövrering	Hålldonsmanövrering
Låsfunktion	Från stannplan
Knappar på manöverpanel	Taktila och belysta
Överlastningsskydd	Standard
Fallskydd & klämskydd	Standard
Alarm	Summalarm Vidarekoppling av nödsignal
I överensstämmelse med	MD 2006/42/EG, SS EN 81-40

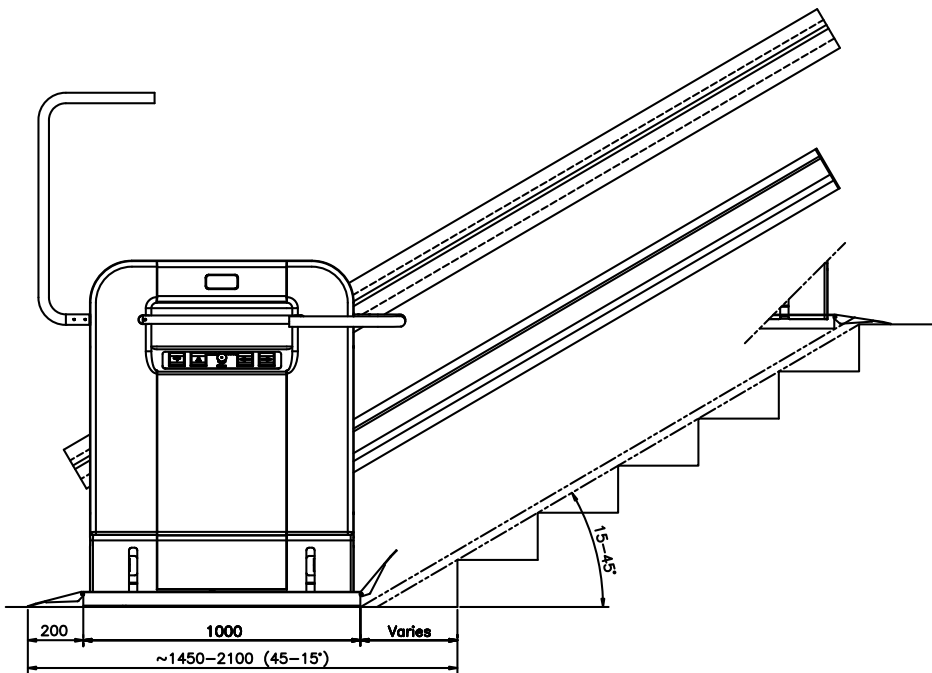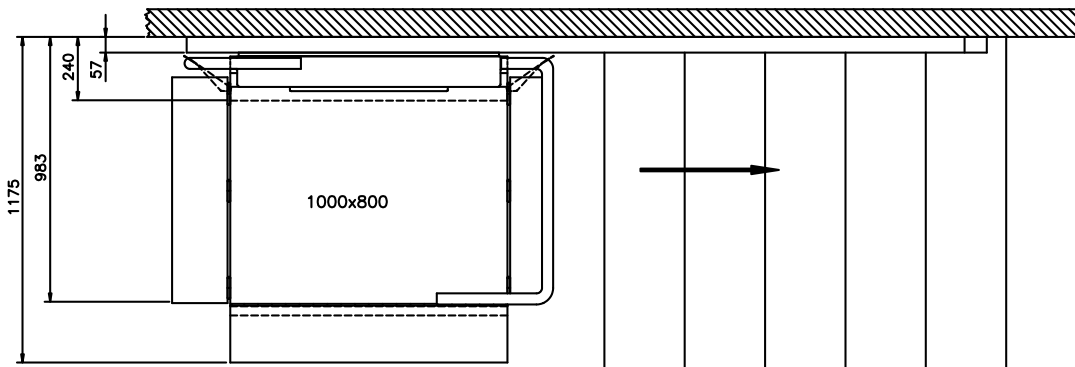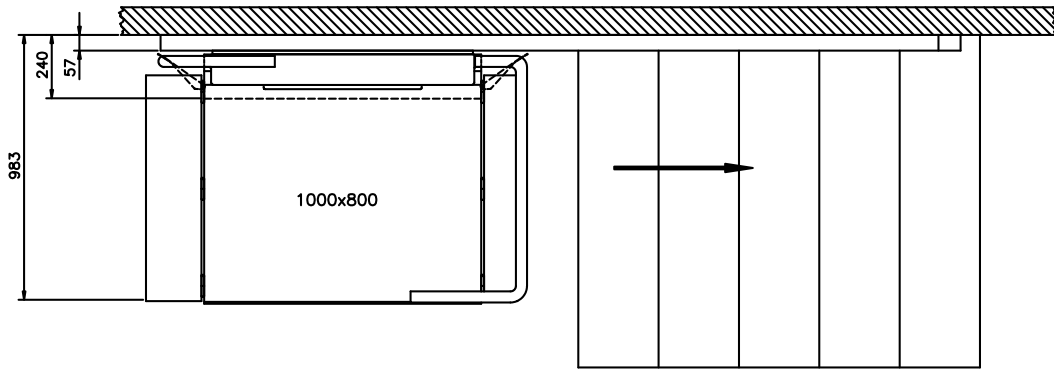

KALEA ROLL ON COMPACT

Plattformsstorlek (bxd), mm: 800x1000, 800x1250

Fritt golvmått (bxd), mm, övre stannplan:
983x2000, vid vinkelpåkörning 1175x2000

Fritt golvmått (bxd), mm, nedre stannplan:
983x3500, vid vinkelpåkörning 1175x3500

Hissens konfiguration anpassas till platsen för installation. För mer produktfakta samt information om produkt- och tillvalsutbud, kontakta Kalea Lifts AB. Produktinformationen är övergripande. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutförande och teknisk data. Inga påståenden skall tolkas som garantier eller villkor, uttryckligen eller underförstått, för någon produkt, dess lämplighet för olika syften eller kvalitet, eller någon ändring. © Kalea Lifts AB 2013



KALEA ROLL ON COMPACT

- Rullstolstrapphiss för raka trappor
- Fällbar för fri passage i trapp vid parkerat läge
- Kraftfull motor och pålitligt styrsystem

TILLBEHÖR	TILLGÄNGLIGT
Plattformsstorlek: 800x1250 mm	◀
Utomhusinstallation för plattformsstorlek 800x1250 mm	◀
Vinkelpåkörning - endast för plattformsstorlek 800x1000 mm	◀
Körkontroll med spiralkabel	◀
Joystick på knapptabla	◀
Trådlös fjärrkontroll	◀
Stolpe för yttre fjärrkontroll	◀
Elektrisk nödsänkning	◀
Fällsits	◀
Telefon	◀
LED-belysning över knappsats	◀
LED-belysning mot golvplattform	◀
Blixtlampa som blinkar varnar vid körning	◀
Aluminiumstolpar för fristående infästning 80x80 mm	◀
Stålstolpar för fristående infästning 80x80 mm	◀
Lättare skyddsöverdrag med logotyp. Kulör: Silver För inomhusmiljö eller ej utsatt miljö	◀
Kraftigt vattentåligt skyddsöverdrag, blå kulör	◀
Valfri RAL-kulör på vertikal del, horisontal över- och underdel, räls samt bom	◀
Programmerade parkeringsalternativ – övre eller nedre plan, bommaras läge	◀



KVALITET OCH MILJÖ

Hissen uppfyller kraven i EUs Maskindirektiv 2006/42/EG. Hissen CE-märks efter slutförd och kontrollerad installation.

HUVUDKONTOR

KALEA LIFTS AB
Hulda Lindgrens gata 4
421 31 V. Frölunda
Tfn 031-49 04 40

REGIONKONTOR

KALEA LIFTS AB
Hästhagsvägen 8
194 52 Upplands Väsby
Tfn 08-594 115 50

www.kalea.se
kalea@kalea.se

KALEA 
LIFTS

NEXT LEVEL